


ロービングクロス



ロービングクロスは、ロービングを用いたガラス繊維の織物です。

主としてハンドレイアップ成形、機械成形に使用され
タンク、船体、飛行機、車両部品、家具、運動施設など
幅広い用途で使用されています。

一般的に強度が必要とされる部分に補強材として使用
され、各種樹脂（不飽和ポリエステル樹脂、
ビニルエステル樹脂、エポキシ樹脂）の使用が可能で、
含浸性、作業性にも優れています。

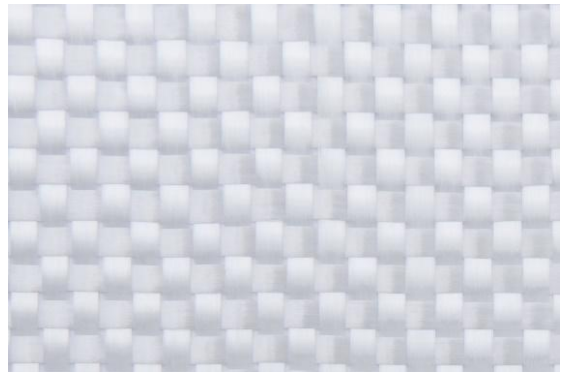

ロービングクロス規格表

商品名	目付(g/m ²)	幅(mm)	1巻き当たりの長さ
WR EWR-600-1000	600	1000	50M
WR EWR-800-1000	800	1000	

* その他規格についてはお問合せください

カットロービングクロス規格表

商品名	目付(g/m ²)	幅(mm)	1巻き当たりの長さ
WE EWR-600-250*4	600	250	50M

* その他規格についてはお問合せください

株式会社 FRP トレーディング

〒240-0011 東京都清瀬市下清戸 2-516-1 プロニティサンク 205

TEL: :080-4720-8871 FAX:078-862-8213(神戸事務所) E-mail:info@frptrading.jp